



Planta de localização  
escala 1:50

Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Pilar		Mx (kgf.m)	My (kgf.m)	Fx (tf)	Fy (tf)	Fundação				
				Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)					Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
P1	15x40	127.50	1329.75	4.9	3.8	500	200	0.2	0.3	70	95	25	25	150
P2	20x40	515.00	1339.75	4.6	3.1	100	1000	0.6	0.1	90	110	25	25	150
P3	20x40	792.50	1339.75	3.5	2.7	100	1000	0.7	0.1	90	110	25	25	150
P4	15x40	1042.25	1330.00	5.0	3.6	600	200	0.2	0.4	70	95	25	25	150
P5	15x40	127.50	994.44	2.9	2.4	600	100	0.1	0.4	70	95	25	25	150
P6	15x40	1042.50	840.00	4.0	2.8	600	100	0.1	0.4	70	95	25	25	150
P7	15x40	127.50	674.45	2.9	2.4	600	100	0.1	0.4	70	95	25	25	150
P8	15x40	127.75	380.00	3.6	3.1	600	100	0.1	0.4	70	95	25	25	150
P9	15x40	1042.25	380.00	4.2	3.6	600	100	0.1	0.4	70	95	25	25	150
P10	15x40	127.50	102.50	3.2	0.7	200	600	0.5	0.2	90	110	25	25	150
P11	15x40	434.89	102.50	2.1	1.8	100	500	0.3	0.1	0	0	0	0	150
P12	15x40	768.00	102.50	2.2	1.5	100	500	0.4	0.1	0	0	0	0	150
P13	15x40	1030.00	102.50	2.7	0.9	200	600	0.5	0.2	80	105	25	25	150
P14	20x20	10.00	890.00	1.7	0.6	100	100	0.1	0.1	60	60	25	25	150
P15	20x20	10.00	840.00	0.6	0.3	100	100	0.1	0.1	60	60	25	25	150
P16	20x20	10.00	790.00	2.1	1.0	100	100	0.1	0.1	60	60	25	25	150
P17	20x20	1160.00	790.00	2.2	0.9	100	100	0.1	0.2	60	60	25	25	150
P18	20x20	1160.00	840.00	0.7	0.1	100	100	0.1	0.2	60	60	25	25	150
P19	20x20	1160.00	890.00	1.9	0.6	100	100	0.1	0.1	60	60	25	25	150
P20	15x30	15.25	102.50	2.9	-0.4	100	300	0.3	0.1	0	0	0	0	150
P21	15x30	1155.00	102.50	2.6	-0.1	100	300	0.3	0.1	0	0	0	0	150

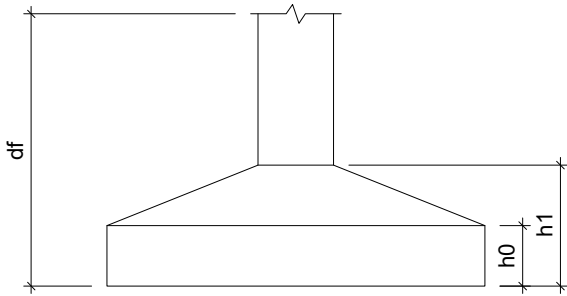

Locação no eixo X		Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome	Coordenadas (cm)	Nome
10.00	P14, P15, P16	1339.75	P2, P3
15.25	P20	1330.00	P4
127.50	P1, P5, P7, P10	1329.75	P1
127.75	P8	994.44	P5
434.89	P11	890.00	P14, P19
515.00	P2	840.00	P15, P6, P18
768.00	P12	790.00	P16, P17
792.50	P3	674.45	P7
1030.00	P13	380.00	P8, P9
1042.25	P4, P9	102.50	P20, P10, P11, P12, P13, P21
1042.50	P6		
1155.00	P21		
1160.00	P19, P18, P17		

PREFEITURA:		CAU-TO:	
		BOMBEIRO / NATURATINS:	
PROPRIETÁRIO: <b>SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS</b>			
END. OBRA: <b>RUA 09, QUADRA A1, AL. 03, 60 - SETOR PARQUE PRIMAVERA, GURUPI - TO.</b>			
PROJETO: <b>REFORMA PARQUE PRIMAVERA- SESC GURUPI</b>			
CONTEÚDO: <b>PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - SALA MULTIUSO</b>			
ÁREA SALA MULTIUSO: <b>116,7 m²</b>			
AUTORA DO PROJETO: <b>ENG. TATIELLE SOARES DA SILVA</b>			
ASSINATURAS:  <div>SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS PROPRIETÁRIO</div> <div>ENG. TATIELLE SOARES DA SILVA - CREA 312390-TO AUTORA DO PROJETO</div>			
<div>TS TATIELLE SOARES ENGENHEIRA CIVIL</div>		FOLHA  <b>1/7</b>	
PAVIMENTO: TÉRREO	DESENHO: TATIELLE SOARES	ESCALA: INDICADA	DATA: MAIO/2023